



ROZMÓWNICA **PASAŻERSKA**

System rozgłoszeniowy dla pojazdów transportu publicznego



OPIS URZĄDZENIA

Rozmównica pasażerska RZ przeznaczona jest do przeznaczenia jest do prowadzenia rozmowy pomiędzy pasażerem a obsługą pojazdu przez sieć Ethernet. Interkom posiada podświetlany przycisk wezwania pomocy CFA z symbolem dzwonka. Po jego naciśnięciu interkom nawiązuje połączenie głosowe z obsługą pociągu. Dodatkowo urządzenie obsługuje połączenie typu PAS z maszynistą aktywowane po zaciągnięciu ręczki hamulca. W panelu przednim wbudowany jest głośnik oraz mikrofon przeznaczony do prowadzenia rozmowy.

Urządzenie ma wbudowaną funkcję aktywnej redukcji szumów otoczenia. Stan urządzenia prezentowany jest za pomocą 3 diod LED umieszczonych na panelu przednim informującym o gotowości urządzenia, inicjacji rozmowy oraz aktywnym połączeniu.

FUNKCJONALNOŚĆ

- ✓ Komunikacja w sieci Ethernet
- ✓ Nawiązanie połączenia głosowego z obsługą pociągu w trybie full-duplex
- ✓ Strumieniowanie rozmowy do rejestratora CCTV
- ✓ Podświetlany przycisk wezwania pomocy
- ✓ Wskaźniki statusu urządzenia (gotowość, inicjacja połączenia, aktywne połączenie)
- ✓ Aktywna redukcja szumu otoczenia
- ✓ Możliwość podłączenia dodatkowego zewnętrznego głośnika
- ✓ Kolejowanie połączeń
- ✓ Przechowywanie logów urządzenia
- ✓ Rejestracja stanu wejść

ZASILANIE

Napięcia zasilania nominalne	+ 24 V DC lub PoE
Dopuszczalny przedział napięcia zasilania	+ 16,8 ÷ + 31,2 V DC
Maksymalny pobór mocy	10 W

ETHERNET

Liczba interfejsów	1
Szybkość transmisji danych	10/100 Mb/s
Typ złącza	M12, kodowanie D

WYJŚCIE GŁOŚNIKOWE

Liczba wyjść	1
Moc	Max. 3 W przy 4 Ω

MIKROFON

Typ	wbudowany MEMS
Właściwości	aktywna redukcja szumów tła

GŁOŚNIK

Typ	Wbudowany
Moc	3 W

OBUDOWA

Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość)	145 x 272 x 38 mm
Montaż	Panelowy

WYJŚCIA PRZEKAŹNIKOWE MONOSTABILNE

Liczba wyjść	3
Typ wyjścia	styk NC, NO
Dopuszczalne obciążenie	60 V / 0,2 A

WYJŚCIA PRZEKAŹNIKOWE BISTABILNE


Liczba wyjść	1
Typ wyjścia	styk NC, NO
Dopuszczalne obciążenie	60 V / 0,2 A
Izolacja galwaniczna	Tak

WEJŚCIA DWUSTANOWE

Liczba wejść	3
Prąd wejściowy	10 mA przy 24 V
Napięcie przełączania	7 V

PRZYCISK SOS

Siła uruchamiająca przycisk	6 N
Średnica	ø35,5 mm
Podświetlenie LED	zielony i czerwony

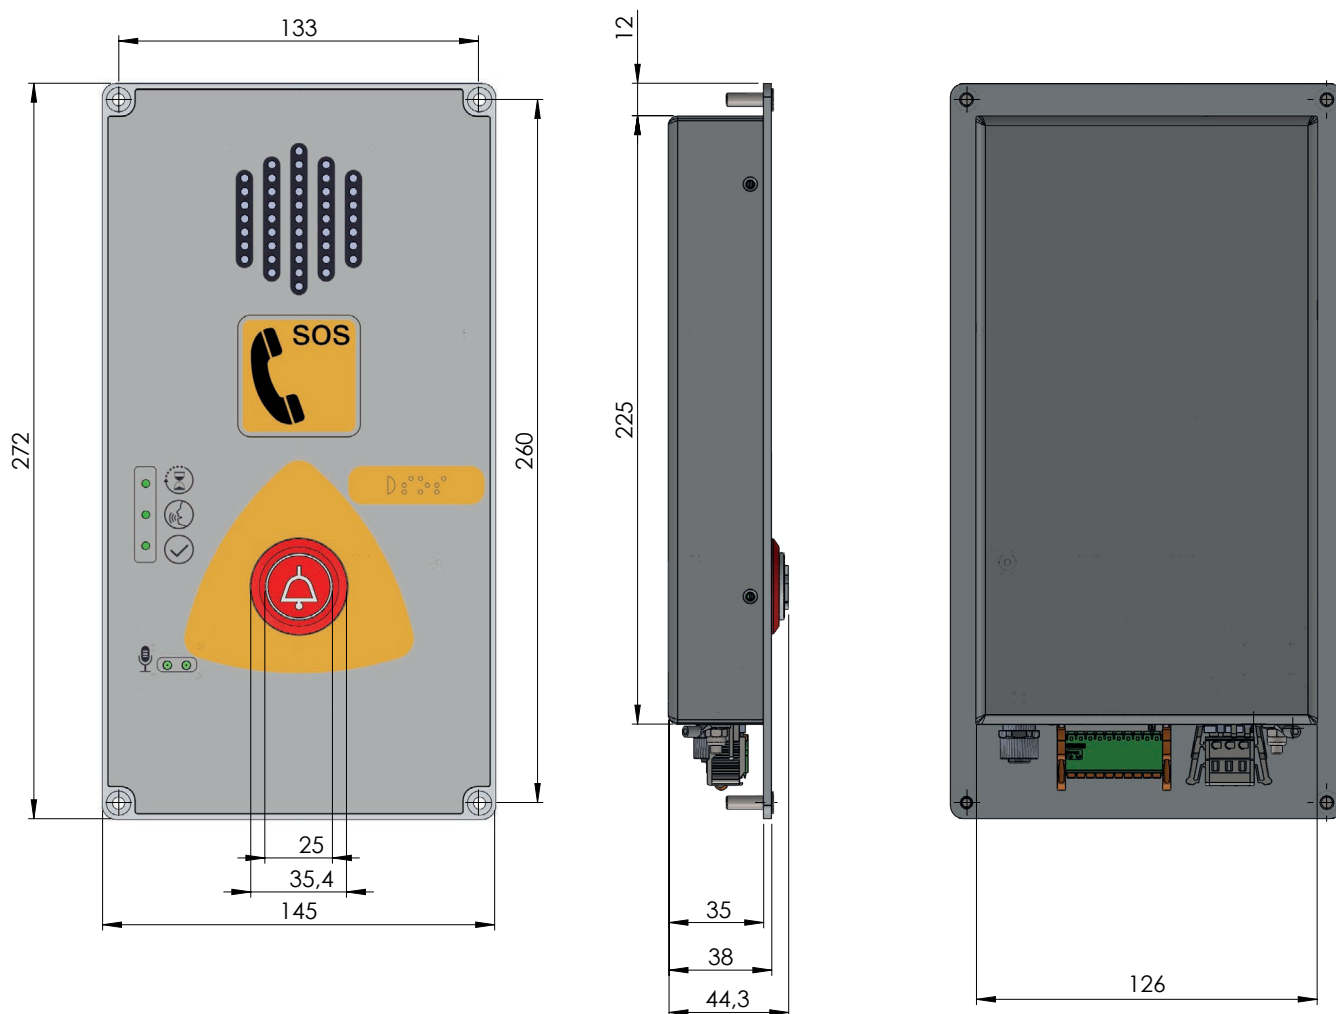



ENTE Sp. z o.o. ul. Gaudiego 7, 44-100 Gliwice

Tel. +48 32 33 82 200 | ente@ente.com.pl | www.ente.com.pl

