



Monitor LCD 22"

Panele przemysłowe do integracji i adaptacji w systemach wizualnych



Monitor LCD 22"



Opis urządzenia

Monitor LCD 22" to urządzenie przeznaczone do wyświetlania różnorodnych treści informacyjnych i reklamowych, takich jak:

- ✓ informacje o lokalizacji i trasie,
- ✓ szczegółowe dane o przebiegu danego procesu lub wydarzenia,
- ✓ komunikaty i powiadomienia (ważne wydarzenia, przypomnienia, informacje o zmianach itp.),
- ✓ reklamy i treści promocyjne,
- ✓ dynamiczne dane, takie jak prędkość, czas, czy aktualna data i godzina,
- ✓ podgląd z systemów monitoringu lub innych źródeł wizyjnych,
- ✓ statystyki i dane analityczne w czasie rzeczywistym,
- ✓ wiadomości z mediów, takie jak aktualności, notowania giełdowe czy wyniki sportowe,
- ✓ instrukcje bezpieczeństwa i procedury awaryjne,
- ✓ harmonogramy i listy zadań.

Monitor LCD 22" wyposażony jest w interfejs Ethernet, umożliwiający zdalną komunikację, konfigurację, programowanie oraz diagnostykę urządzenia bez konieczności fizycznego dostępu.

Dodatkowo, monitor posiada czujnik natężenia światła, dzięki któremu jasność wyświetlanego obrazu jest uzależniona od intensywności oświetlenia zewnętrznego.

Urządzenie znajduje zastosowanie w szerokim zakresie środowisk, takich jak obiekty publiczne, centra handlowe, zakłady przemysłowe, systemy monitoringu, biura, instytucje edukacyjne, czy inne obszary wymagające efektywnej prezentacji informacji wizualnych.




Funkcjonalność

Monitor LCD 22" można dostosować do indywidualnych potrzeb klientów, rozbudowując o interfejsy, takie jak USB, HDMI, Wi-Fi, GSM czy GPS.

Może być wyposażony w wandaloodporną obudowę, zapewniającą trwałość w trudnych warunkach. Wszystkie produkty dostępne są w szerokiej gamie kolorystycznej.

Dzięki pasywnemu chłodzeniu monitor działa bezgłośnie, co sprawdza się w cichych środowiskach pracy. Wysokiej jakości komponenty gwarantują niezawodność i długi czas bezawaryjnej pracy.

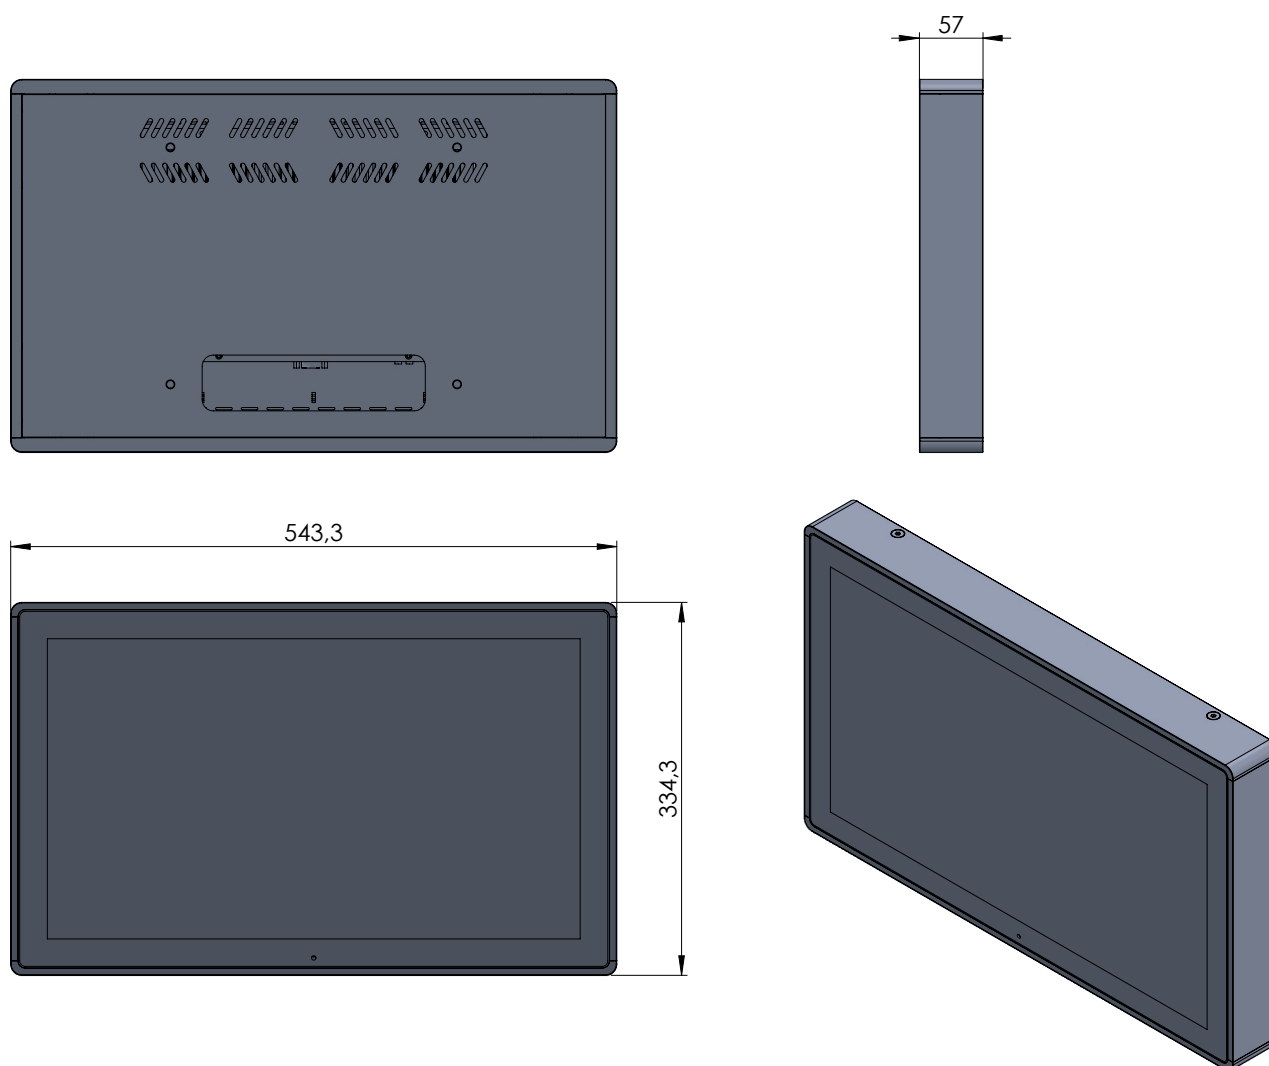

Parametry techniczne

Rozdzielczość ekranu	1920 x 1080 (FullHD)	Czujnik światła zewnętrznego	Tak
Liczba kolorów	16.7M	Kąty widzenia	170°(H), 160°(V)
Jasność	300 cd/m ²	Wymiary obudowy	543,3 x 334,313 x 57 mm
Nominalne napięcie zasilania	+ 24 V DC	Zakres temperatur pracy	-40°C ÷ +55°C
Przedział napięcia zasilania	+ 16.8 ÷ + 31.2 V DC	Waga	5,3 kg
Maksymalny pobór mocy	65 W		

